



1:25

skala 1:25

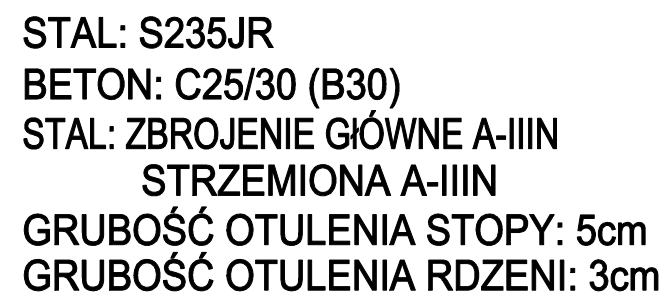

POZ.	NR PRZETA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]			UWAGI
					A-IIIIN			
					Ø6	Ø12		
F2	1	Ø12 A-IIIIN	100	10		10		
	2	Ø12 A-IIIIN	100	10		10		
	3	Ø12 A-IIIIN	185	4		7.4		
	4	Ø6 A-IIIIN	104	12	12.48			
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					12.48	27.4		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888		
MASA [kg]					2.77	24.33		
MASA OGÓŁEM [kg]						27.1		
WYKONAĆ: x 2						54.2		

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>mgr.inż. Marek Buko 11-500 Głzyko ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948</div>	Nazwa i adres inwestycji: ROZBUDOWA SIEDZIBY OSP GARAŻU obręb 8 – Chelchy gm. Ełk, dz. nr 52/137	Sporządzil: mgr inż. Marek Buko	Nr rys. <div>K5</div>
	Inwestor: Gmina Ełk ul. T. Kościuszki 28A 19-300 Ełk		
Obiekt: <div>GARAŻ</div>	Temat rysunku: STOPA FUNDAMENTOWA F2	Data opracowania: <div>06.2019</div>	
Branża: konstrukcja			