

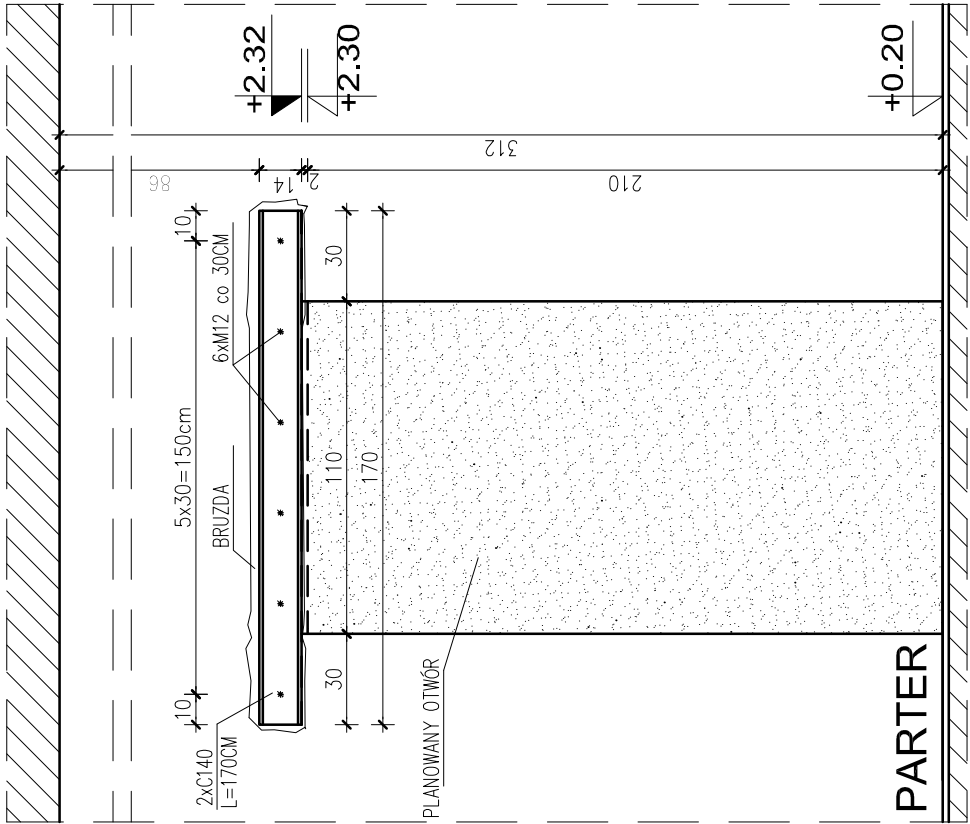


NADPROŻE NS2 -SZCZEGÓŁ
SKALA 1:25


OTWÓR-WIDOK
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 1-1
SKALA 1:25
(ETAP I)

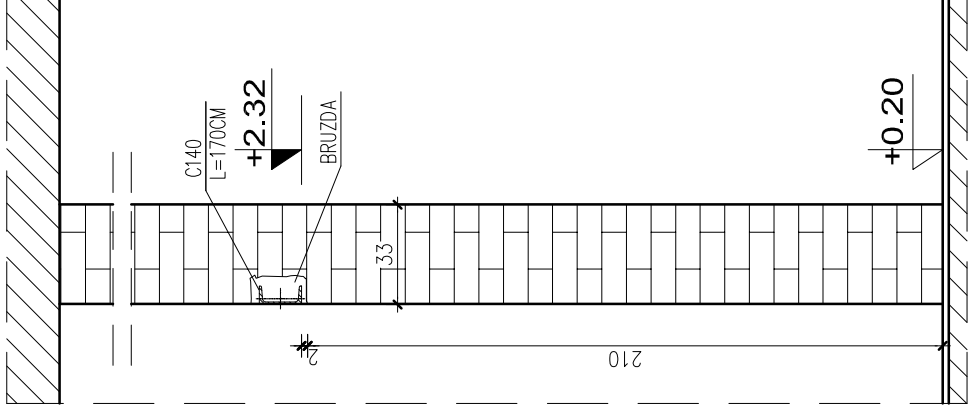

PRZEKRÓJ 1-1
SKALA 1:25
(ETAP II)

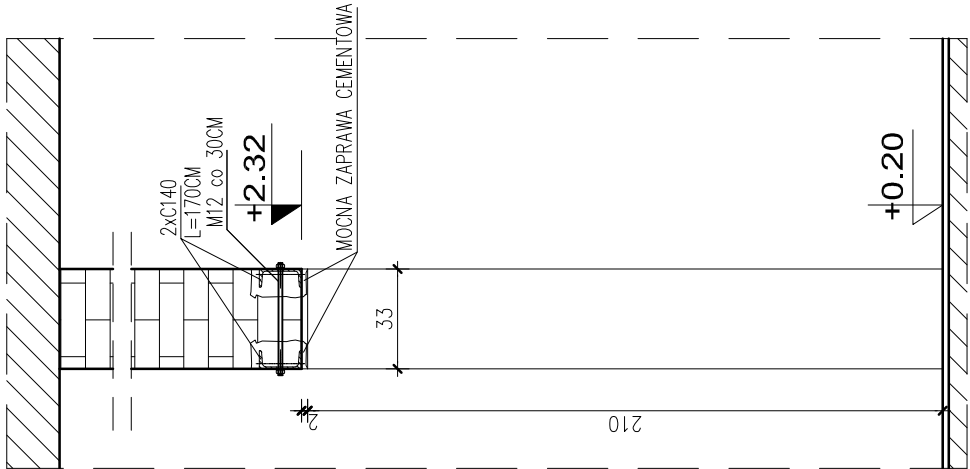

UWAGI:

1. USYTUOWANIE WYKUCIA OTWORU WG. RYS. NR K2
2. WYKONANIE OTWORU WG. NASTĘPUJĄCEJ KOLEJNOŚCI
 - PODSTEMPLOWANIE STROPODACHU Z DWÓCH STRON ŚCIANY
 - WYTYCZENIE PROJEKTOWANEGO OTWORU
 - PRZYGOTOWANIE CEOWNIKÓW C140 DŁUGOŚCI 170CM
 - W CEOWNIKACH WYKONAĆ OTWORY Ø13MM POD ŚRUBY M12
 - WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYĆ FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI
 - WYKUCIE BRUZDY POD CEOWNIKI
 - UŁOŻENIE CEOWNIKÓW W BRUZZDACH I SKRĘCENIE ŚRUBAMI
 - SZCZELNE WYPEŁNIENIE PUSTYCH PRZESTRZENI ZAPRAWĄ SZYBKOWIĄŻĄCĄ
 - PO ZWIĄZANIU ZAPRAWY MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO WYCIANANIA ŚCIANY
 - PO WYKONANIU OTWORU WSZYSTKIE UBYTKI I NIERÓWNOŚCI POKRYĆ TYNKIEM CEM–WAP.

STAL S235JR

PRACOWNIA PROJEKTOWA		NAZWA I ADRES INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	SPORZĄDZIŁ: mgr inż. Marek Buko	Nr rys. K4
mgr.inż Marek Buko 11-500 Głazyno ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948				
OBIEKT: ŚWIETLICA WIEJSKA	Gmina Elk, obreb 15—Kałęczyn, dz. nr 35/2 INWESTOR: Gmina Elk ul. Tadeusza Kościuszki 28A 19-300 Elk	PROJEKTANT: Ryszard Borys Upr. bud. nr 1483/60	SKALA: 1:25	DATA OPRACOWANIA: 07.2019r.
BRANŻA: konstrukcja	TEMAT RYSUNKU: NADPROŻE NS2 —SZCZEGÓŁ			