NADPROŻE NS1 -SZCZEGÓŁ
SKALA 1:25

OTWÓR-WIDOK
SKALA 1:25

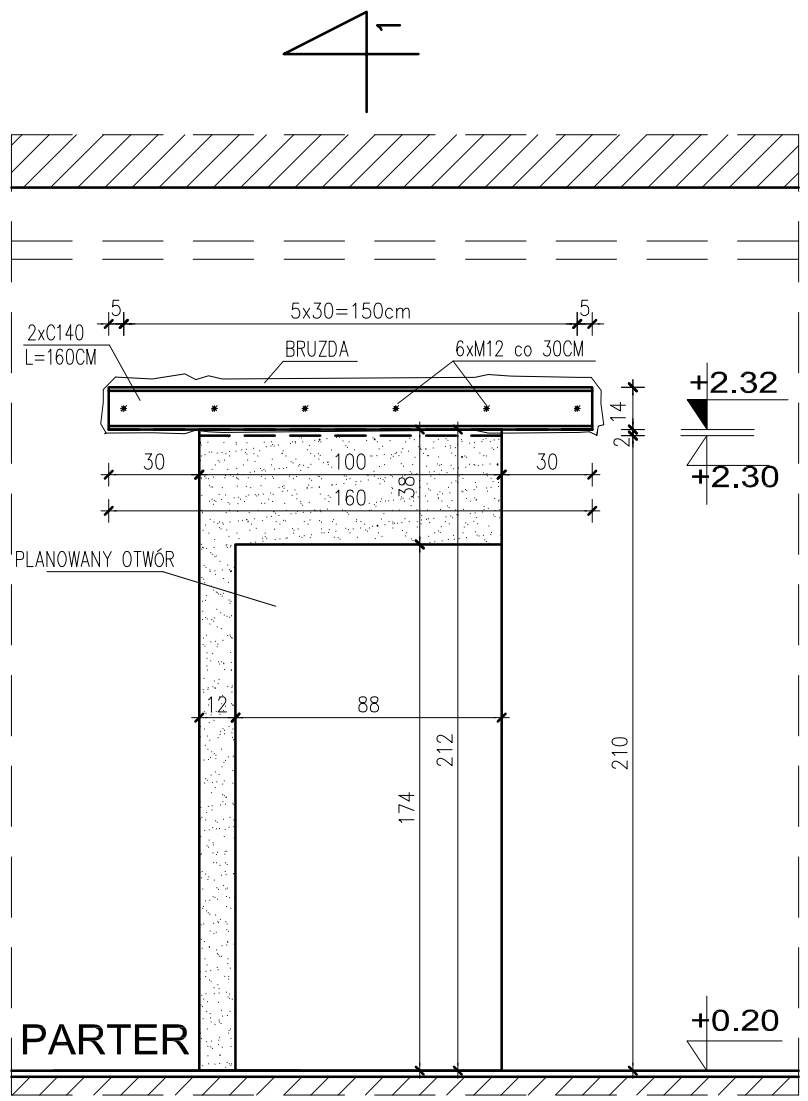

PRZEKRÓJ 1-1
SKALA 1:25
(ETAP I)

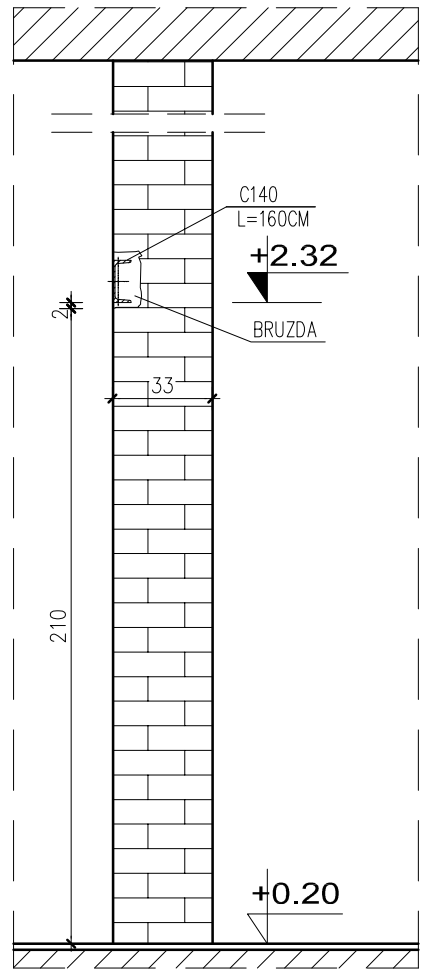

PRZEKRÓJ 1-1
SKALA 1:25
(ETAP II)

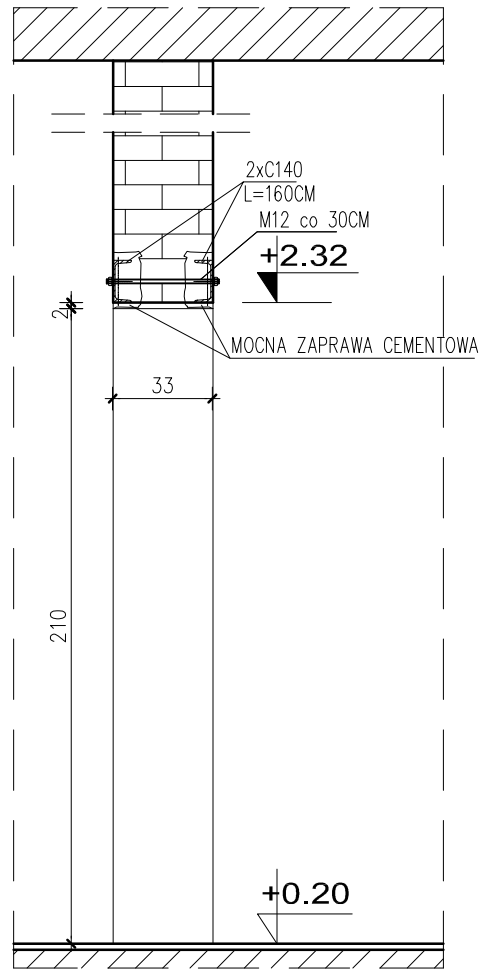

UWAGI:

1. USYTUOWANIE WYKUCIA OTWORU WG. RYS. NR K2
2. WYKONANIE OTWORU WG. NASTĘPUJĄCEJ KOLEJNOŚCI
   - PODSTEMPLOWANIE STROPODACHU Z DWÓCH STRON ŚCIANY
   - WYTYCZENIE PROJEKTOWANEGO OTWORU
   - PRZYGOTOWANIE CEOWNIKÓW C140 DŁUGOŚCI 160CM
   - W CEOWNIKACH WYKONAĆ OTWORY ø13MM POD ŚRUBY M12
   - WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZBIECZYĆ FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI
   - WYKUCIE BRUZDY POD CEOWNIKI
   - UŁOŻENIE CEOWNIKÓW W BRUZDACH I SKRĘCENIE ŚRUBAMI
   - SZCZELNE WYPEŁNIENIE PUSTYCH PRZESTRZENI ZAPRAWĄ SZYBKOWIĄŻĄCĄ
   - PO ZWIĄZANIU ZAPRAWY MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO WYCIANANIA ŚCIANY
   - PO WYKONANIU OTWORU WSZYSTKIE UBYTKI I NIERÓWNOŚCI POKRYĆ TYNKIEM CEM-WAP.

STAL S235JR

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr.inż Marek Buko 11-500 Giżycko ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948	NAZWA I ADRES INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Gmina Ełk, obręb 15-Kałęczyny, dz. nr 35/2	SPORZĄDZIŁ: mgr inż. Marek Buko	NR RYS. K3
OBIEKT: ŚWIETLICA WIEJSKA	INWESTOR: Gmina Ełk ul. Tadeusza Kościuszki 28A 19-300 Ełk	PROJEKTANT: Ryszard Borys Upr. bud. nr 1483/60	SKALA: 1:25
BRANŻA: konstrukcja	TEMAT RYSUNKU: NADPROŻE NS1 -SZCZEGÓŁ		DATA OPRACOWANIA: 07.2019r.