

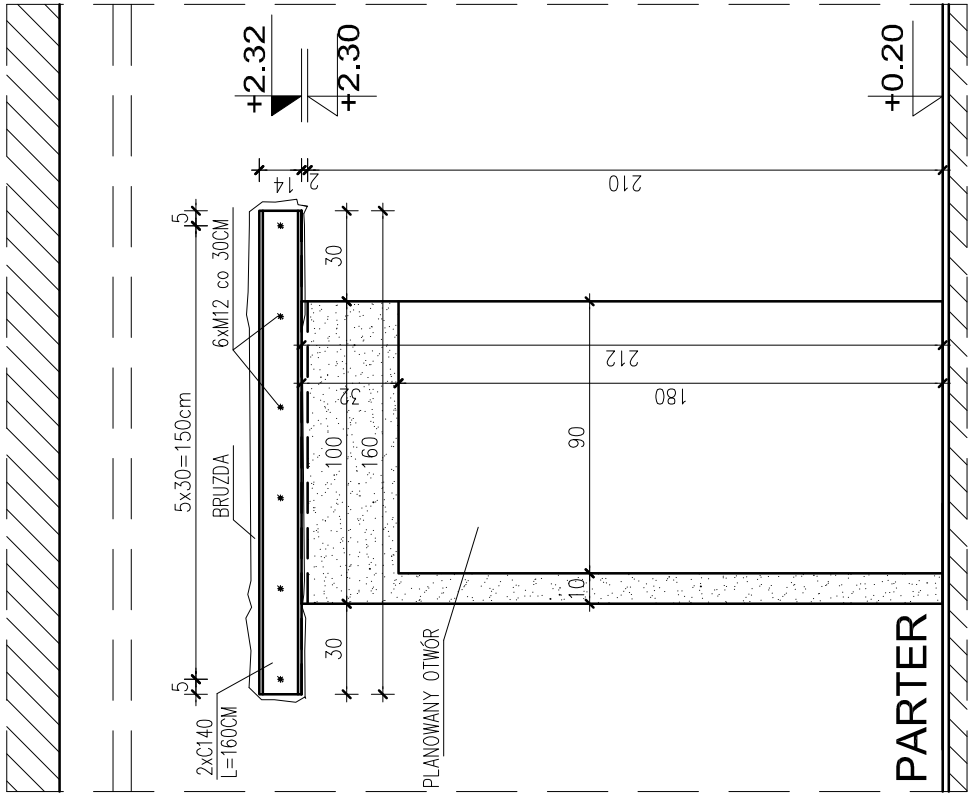


NADPROŻE NS3 -SZCZEGÓŁ  
SKALA 1:25


OTWÓR-WIDOK  
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 1-1  
SKALA 1:25  
(ETAP I)

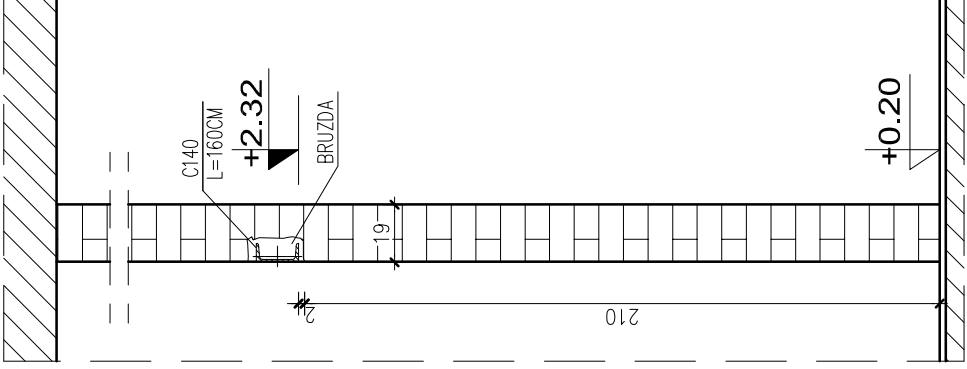

# PRZEKRÓJ 1-1

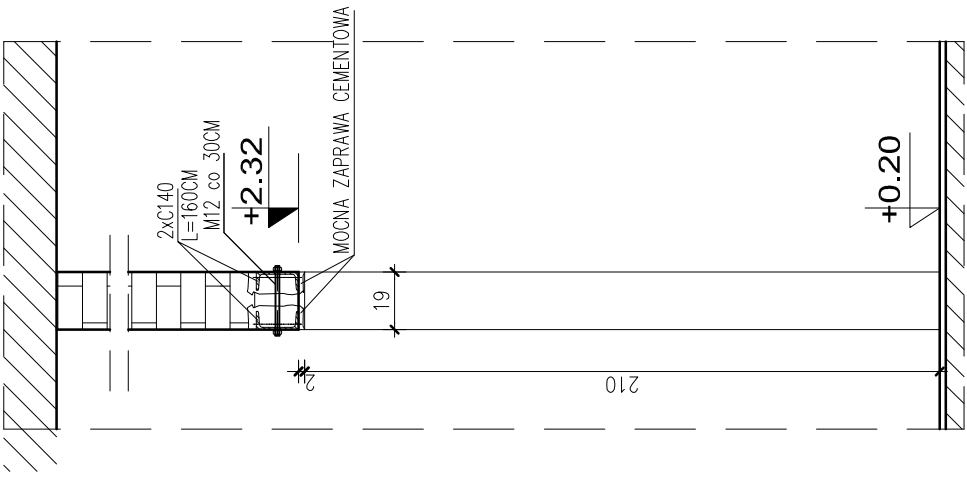

## UWAGI:

1. USYTUOWANIE WYKUCIA OTWORU WG. RYS. NR K2
2. WYKONANIE OTWORU WG. NASTĘPUJĄCEJ KOLEJNOŚCI
  - WYTYCZENIE PROJEKTOWANEGO OTWORU
  - PRZYGOTOWANIE CEOWNIKÓW C140 DŁUGOŚCI 160CM
  - W CEOWNIKACH WYKONAĆ OTWORY Ø13MM POD ŚRUBY M12
  - WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYĆ FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI
  - WYKUCIE BRUZDY POD CEOWNIKI
  - UŁOŻENIE CEOWNIKÓW W BRUZDACH I SKRĘCENIE ŚRUBAMI
  - SZCZELNE WYPEŁNIENIE PUSTYCH PRZESTRZENI ZAPRAWĄ SZYBKOWIĄZĄCĄ
  - PO ZWIĄZANIU ZAPRAWY MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO WYCIANANIA ŚCIANY
  - PO WYKONANIU OTWORU WSZYSTKIE UBYTKI I NIERÓWNOŚCI POKRYĆ TYNKIEM

STAL S235JR

PRACOWNIA PROJEKTOWA		NAZWA I ADRES INWESTYCJI:		SPORZĄDZIŁ:		NR RYS.	
mgr inż. Marek Buko 11-500 Głogów ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948		PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		mgr inż. Marek Buko		K5	
mgr inż. Marek Buko 11-500 Głogów ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948		Gmina Elk, obręb 15-Kaleczyny, dz. nr 35/2		PROJEKTANT:		1:25	
mgr inż. Marek Buko 11-500 Głogów ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948		INWESTOR: Gmina Elk ul. Tadeusza Kościuszki 28A 19-300 Elk		Ryszard Borys Upr. bud. nr 1483/60		SALA:	
OBIEKT: ŚWIETLICA WIEJSKA		TEMAT RYSUNKU:		DATA OPRACOWANIA:		07.2019r.	
BRANŻA: konstrukcja		NADPROŻE NS3 –SZCZEGÓŁ					