


Rzut rzachu - instalacja odgromowa

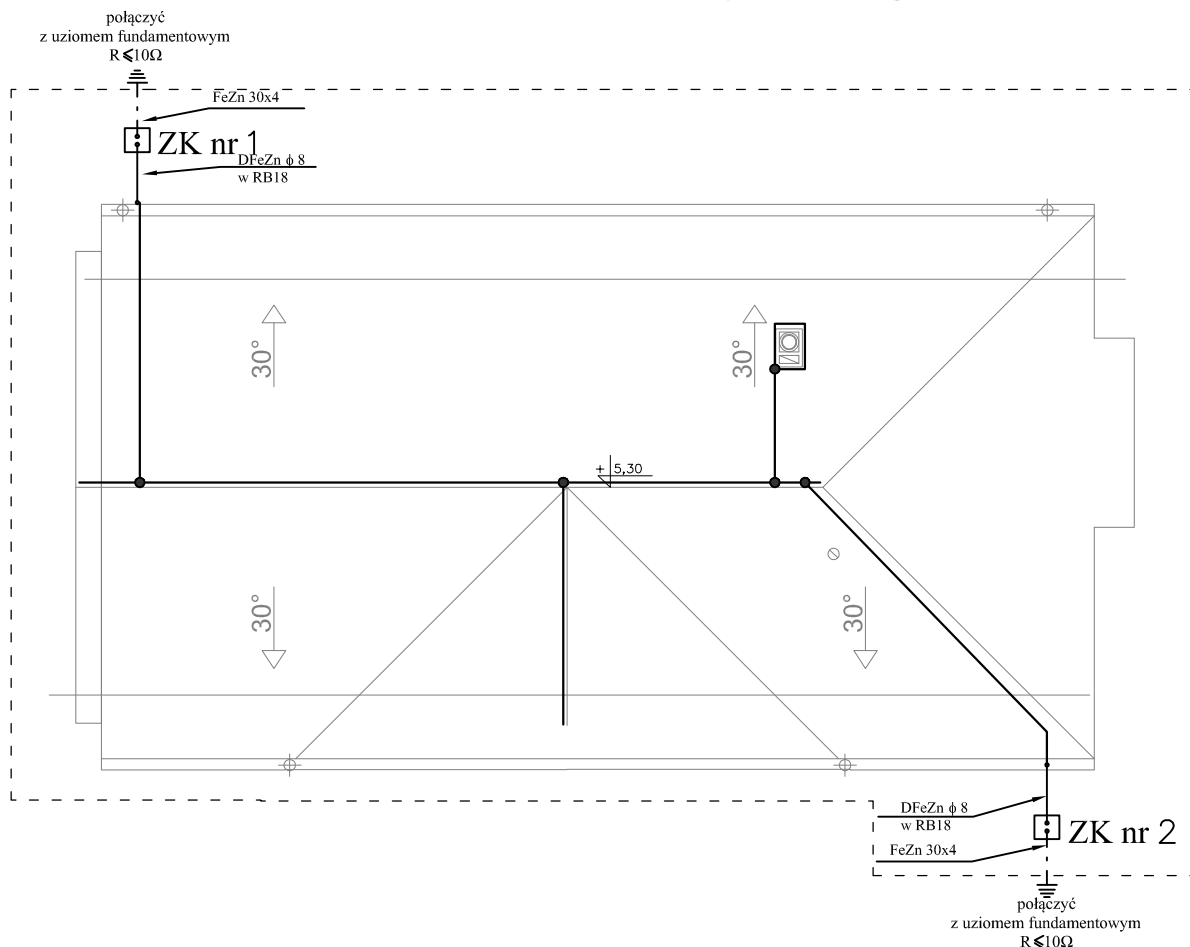

Legenda:

- - proj. zaciski kontrolne ZK nr 1-2 w puszcze POH na budynku na wysokości 0,3-1,8 m od ziemi lub alternatywnie w studziennce prod "Galmar" w ziemi w odległości 0,5m od budynku
 - - - - - proj. drut DFeZn ϕ 8
 - - - - - proj. bednarka FeZn 30x4
- 1) W razie nie uzyskania wystarczającej wartości rezystancji uziemienia instalacji odgromowej należy ułożyć uziom otokowy na głębokości 0,6 i w odległości min 1,5 m

NAZWA OBIEKTU:	ŚWIELICA WIEJSKA
ADRES OBIEKTU:	REGIELNICA, DZIAŁKA GEOD. NR 46/29
INWESTOR:	GMINA EŁK UL. KOŚCIUSZKI 28A 19-300 EŁK
Imię i nazwisko	
Nr uprawnień	
Podpis	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin GRZESIAKIEWICZ upr nr PDL/0154/POOE/10
BR. ELEKTRYCZNA	
PROJEKT	
Wrzesień-2016	
skala 1:100	
Nazwa rysunku:	rzut DACHU-instalacja odgromowa
Rys.:	E-4