


Szczegół "C"  
skala 1:10


chodnik

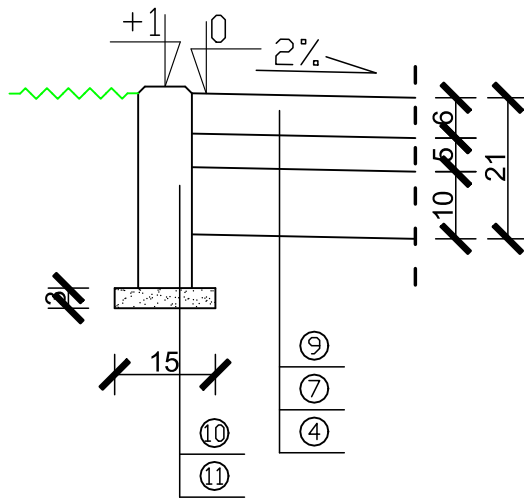

przekrój przez  
chodnik

Szczegół "C"

Szczegół "D"

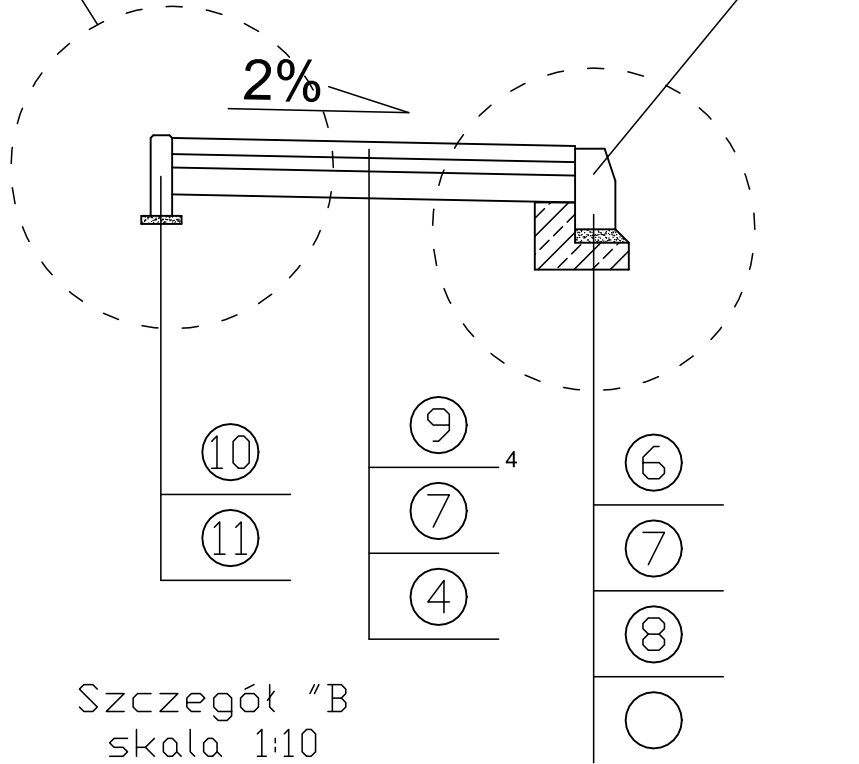

LEGENDA:	
1.	Betonowa kostka brukowa beżfazowa grub. 8cm - kolor szary
2.	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
3.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20cm
4.	Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 10cm
5.	Betonowa kostka brukowa grub. 8cm - grafitowy
6.	Krawężnik betonowy o wym. 15x30cm
7.	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
8.	Ława betonowa C12/15
9.	Betonowa kostka brukowa grub. 6cm - kolor szary
10.	Obrzeże betonowe o wym. 8x30cm
11.	Podsypka piaskowa grub. 3cm

Inwestor: Gmina Elk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk			
Obiekt: Droga gminna			
Temat opracowania: Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników			
Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE			
Projektant: mgr inż. Sebastian Pyzalski	Nr uprawnień: WAM/0100/OWOK/04	Nr rysunku: 1	
Data: 07.07.2018 r.	Stadium: Projekt wykonawczy	Branża: Drogowa	